

Beleuchtung für Bildverarbeitung


 Abmessungen **185x25x23mm**

 LED-Beleuchtung **Rotlicht**

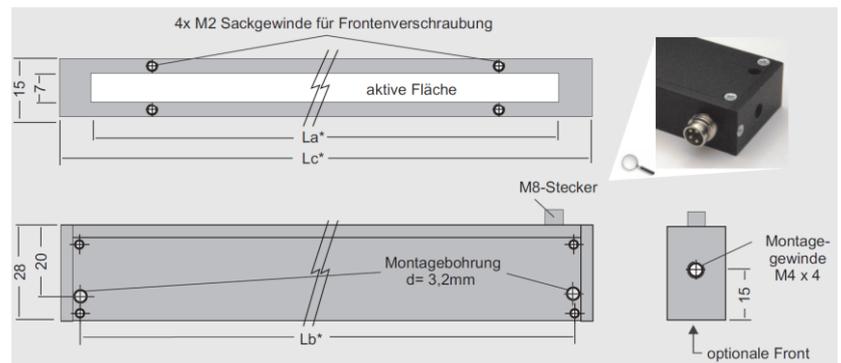

- ✓ Hochleistungs-LED
- ✓ Auflichtbeleuchtung
- ✓ Temperatur- und spannungsstabilisiert
- ✓ Anschluss über M8-Stecker



**Aluminiumgehäuse
Acryl - Frontscheibe**



Artikel-Nr.	AO000446
Variante	Leuchte für Auflichtanwendung
Anschluss	M8-Stecker 4polig
TECHNISCHE DATEN	
Betriebsspannung	24V DC
Anzahl der LED	24
Lichtfarbe	rot, 635nm
Abstrahlwinkel	30°
Maß „L _{gesamt} “	185mm
Maß „L _{Bohrung} “	175mm
Maß „L _{aktive Fläche} “	169mm
Material (Gehäuse)	Aluminium, natur eloxiert
Material (Frontscheibe)	Acryl, klar antireflex
Schutzart (EN 60529)	IP 41
Temperatur (Betrieb)	< 50°C
Anschluss	M8-Stecker 4-polig
Anschlusszubehör	z.B. VK200375


Anschlussbelegung


bn=braun, bl=blau
Klemmenbezeichnung der Kabeldose in Klammern

Sicherheitshinweis:

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.